



STANDARDBRUNNEN

Avantibrunnen finns i olika utföranden och dimensioner. När förutsättningarna är gynnsamma och miljön är god är en standardbrunn fullt tillräcklig. Den har en diameter på maximalt 115, 140 eller 165 mm.

Infodringsdjupet med stålrör i fast berg skall vara minst 2 m. Dock minst 6 m från markytan.


Tätning mot framtida miljöpåverkan, t ex försurning eller miljögifter, kan ske med tätningsmanschett.

Vattenmagasinet är ca 9 l/m med sänkpump vid en brunnsdiameter av 115 mm.

Standardbrunnen är ett prisvärt alternativ i områden där det inte finns risk för surt eller salt vatten.



Teknisk beskrivning

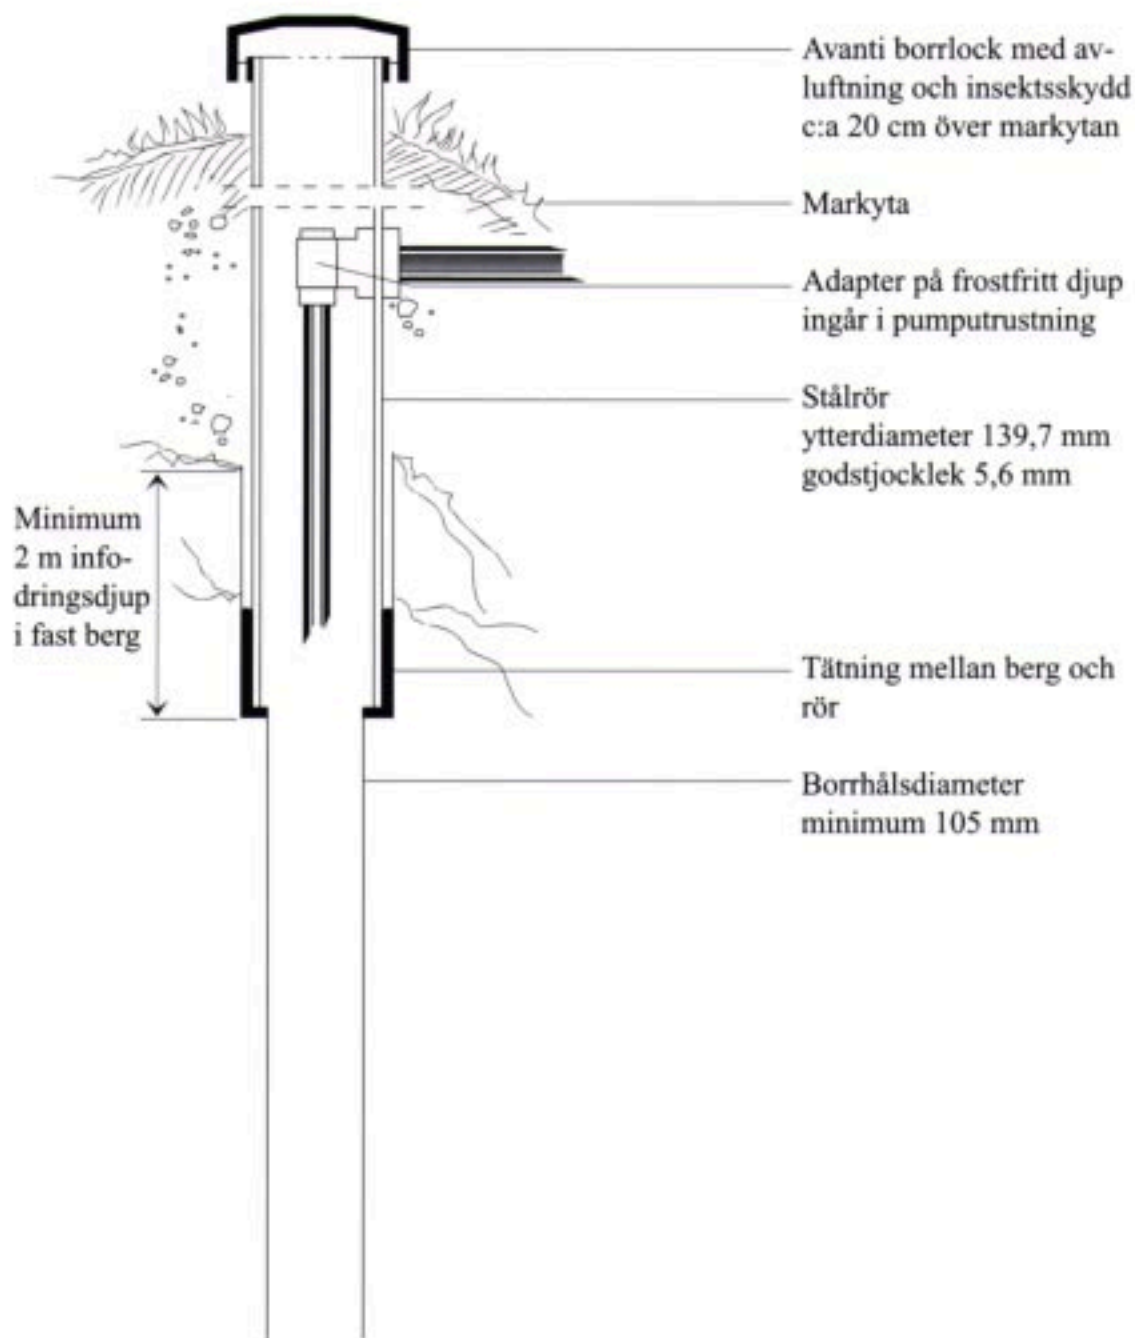

Ditt borrhöretag